

製品特徴・仕様



2.5mmピッチ Mini-Lock™ ウエハー ライトアングルタイプ 53426

特徴・概要

- 極数：2極～8極
- ラジアルテーパー品

参考データ

ULファイルNo. : E29179
 CSAファイルNo. : LR19980
 嵌合ハウジング : 51102
 51103
 51163
 梱包形態 : ラジアルテーパー品

電気的性能


最大定格電圧 : 250V
 最大定格電流 : 3A
 接触抵抗 : 20mΩ以下
 耐電圧 : AC1000V/1分間
 絶縁抵抗 : 1000MΩ以上

材質

ウエハー : PBTP(ガラス入り)、UL94V-0
 ピン : りん青銅、銅下地錫メッキ


使用温度範囲

-40°C～+105°C
 (通電による温度上昇分も含む)



無鉛

53426

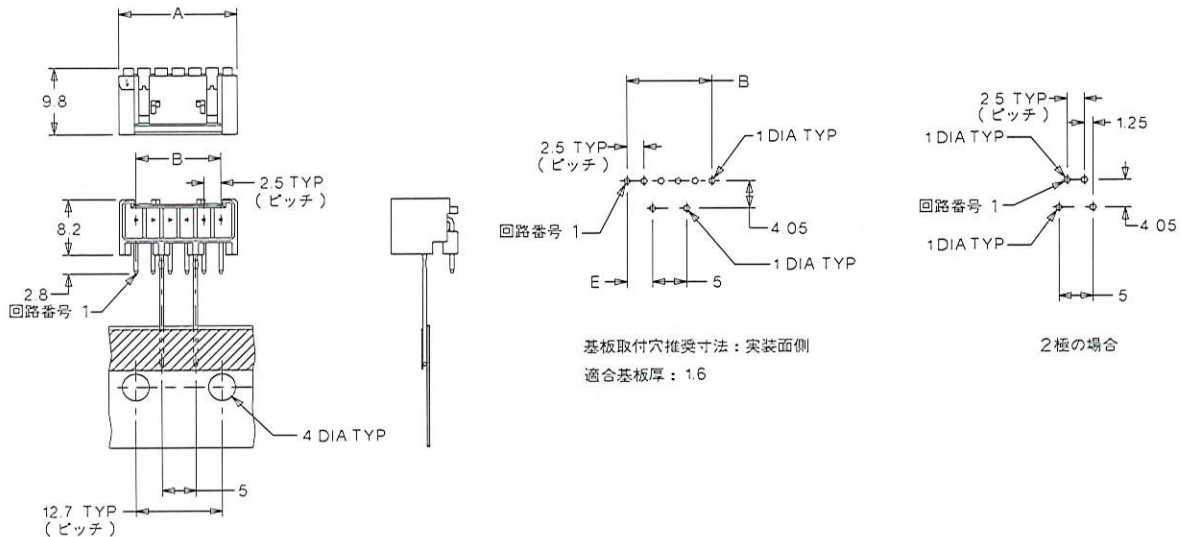

嵌合図

1.53426・51102・50351


H=8.2mm W=12.65mm

2.53426・51103・50351/50752

H=9.25mm W=12.65mm

3.53426・51163・51164・50351/50752

H=9.35mm W=15.59mm



オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	寸法E	標準梱包数
2	53426-0290	7.4	2.5	—	700
3	53426-0390	9.9	5.0	0.00	700
4	53426-0490	12.4	7.5	1.25	300
5	53426-0590	14.9	10.0	2.50	300

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	寸法E	標準梱包数
6	53426-0690	17.4	12.5	3.75	300
7	53426-0790	19.9	15.0	5.00	300
8	53426-0890	22.4	17.5	6.25	300