

技术参数 SPECIFICATIONS

- 线数 (Poles) : 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24
- 适用线规 (Applicable wires) : AWG28#~22#
- 适用基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 1.6mm
- 温度范围 (Temperature range) : -40°C ~+105°C
- 额定电压 (Voltage rating) : 250V.Ac/Dc
- 额定电流 (Current rating) : 5A
- 接触电阻 (Contact resistance) : $\leq 0.015\Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000M\Omega$
- 耐压 (Withstand voltage): 1500V.Ac/1分钟 (Minute)
- 材料 (Material) :
 - 孔座 (Housing) : 尼龙 (Nylon) UL94V-2
 - 针座 (Wafer) : 尼龙 (Nylon) UL94V-2
 - 端子 (Terminal) : 磷青铜 (Phos.bronze Tin/plated)




端子 TERMINAL

端子与KF42000-PT (5556) 型端子通用 (第69页)
Terminal is interchangeable with KF4200-PT (5556) Terminal. (Page 69)


孔座 HOUSING

孔座与KF42000-R (5557) 型插座通用 (第69页)
Housing is interchangeable with KF4200-R (5557) Receptacle housing. (Page 69)


KF42003-WA (5569RM)

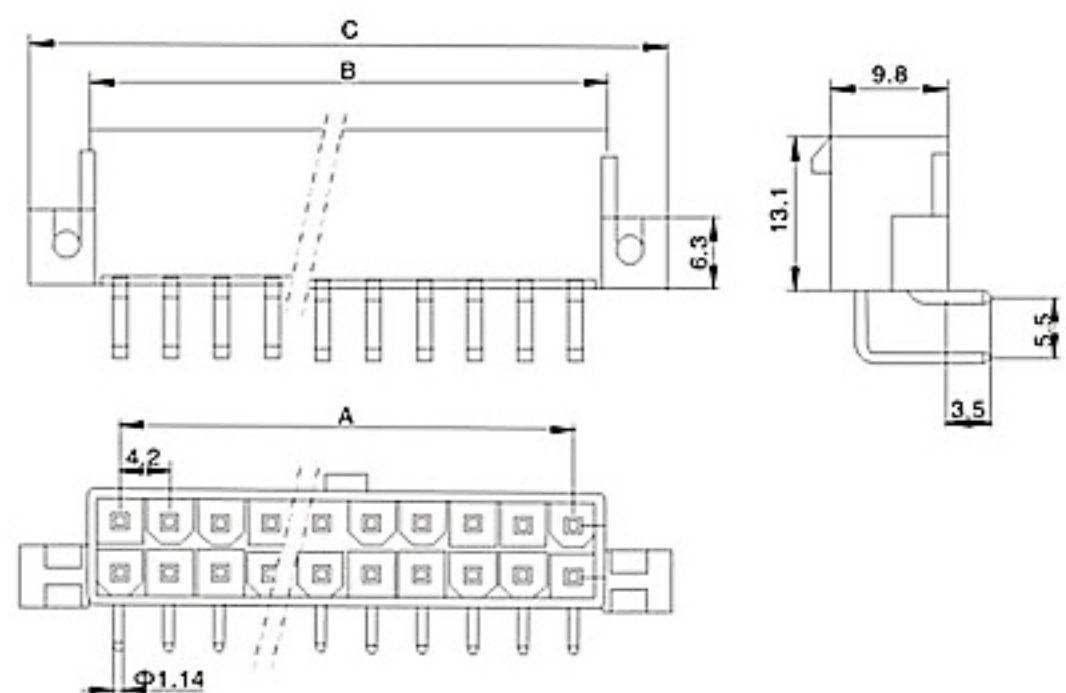


安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

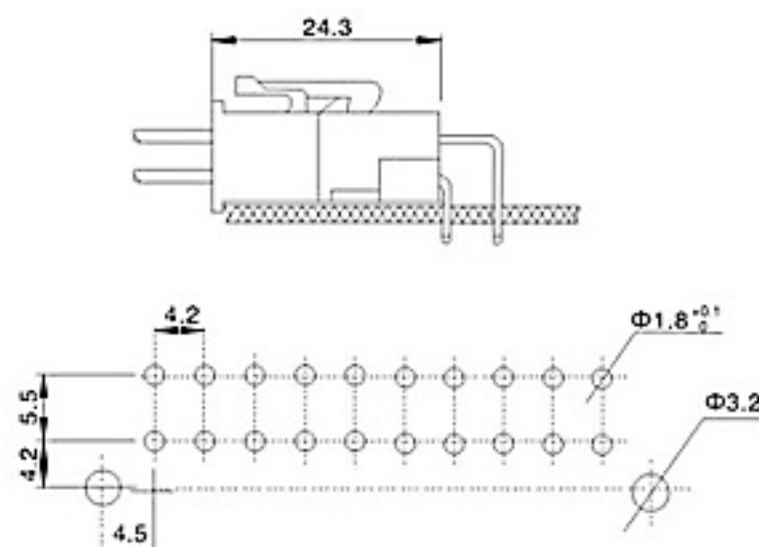

安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

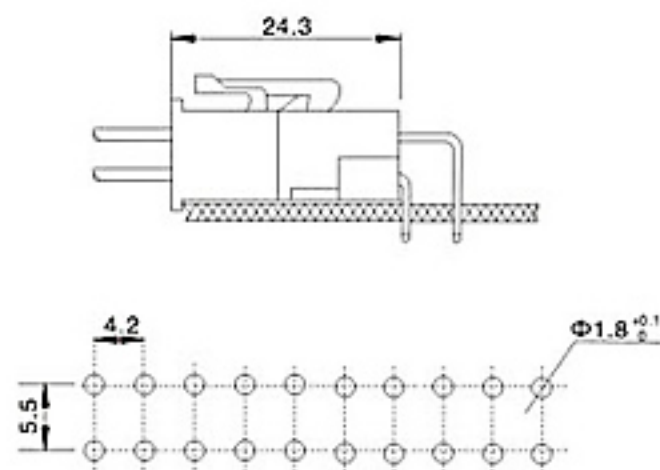

KF42003-WA (5569R)

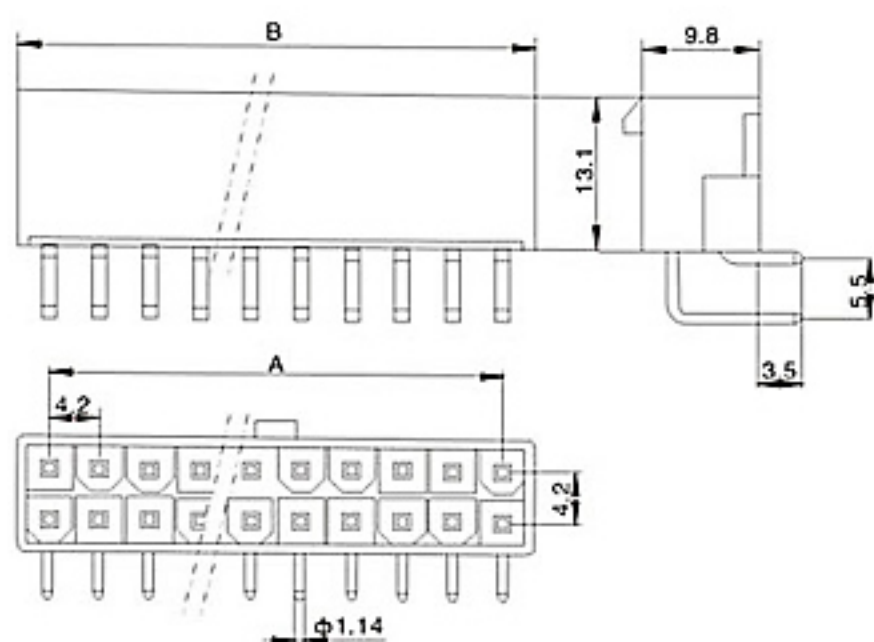

针座 WAFER (5569R)

线数 Poles	型号Type	尺寸Dimensions W(mm)	
	弯式 (90°)	A	B
2	KF42003-2WA	0	5.6
4	KF42003-4WA	4.2	9.80
6	KF42003-6WA	8.4	14.0
8	KF42003-8WA	12.6	18.2
10	KF42003-10WA	16.8	22.4
12	KF42003-12WA	21.0	26.6
14	KF42003-14WA	25.2	30.8
16	KF42003-16WA	29.4	35.0
18	KF42003-18WA	33.6	39.2
20	KF42003-20WA	37.8	43.4
22	KF42003-22WA	42.0	47.6
24	KF42003-24WA	46.2	51.8

针座 WAFER (5569RM)

线数 Poles	型号Type	尺寸Dimensions W(mm)		
	弯式 (90°)	A	B	C
2	KF42003-2WA	0	5.6	15.6
4	KF42003-4WA	4.2	9.80	19.8
6	KF42003-6WA	8.4	14.0	24.0
8	KF42003-8WA	12.6	18.2	28.2
10	KF42003-10WA	16.8	22.4	32.4
12	KF42003-12WA	21.0	26.6	36.6
14	KF42003-14WA	25.2	30.8	40.8
16	KF42003-16WA	29.4	35.0	45.0
18	KF42003-18WA	33.5	39.2	49.2
20	KF42003-20WA	37.8	43.4	53.4
22	KF42003-22WA	42.0	47.6	57.6
24	KF42003-24WA	46.2	51.8	61.8